


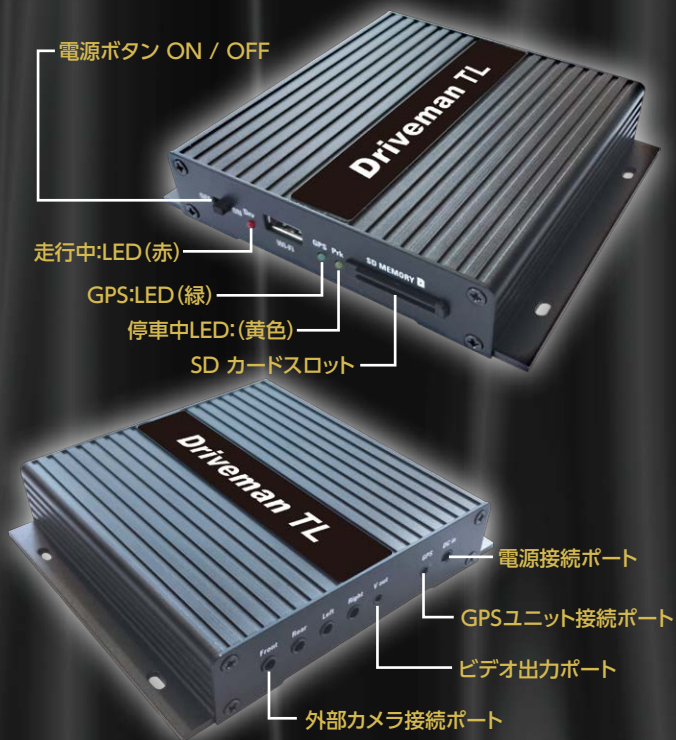

※後方カメラは製品により、接続方法が異なります。バックカメラ付属の取扱説明書等を参照して正しく取り付けてください。

※後方カメラの映像出力が専用コネクタの場合、RCA変換アダプターが必要になります。別途後方カメラの取扱説明書をご確認ください。


※RCA出力端子対応モニターに装着できます。

※クラリオン製品に装着の場合「EA-1812A」(カメラ電源分配BOX)・菱和製品に装着の場合「PO400RY」(カメラ映像出力アダプタ)が別途必要になります。

※本モデルではカメラへの電源供給は致しません。

※シャッター付きカメラの場合は走行中は「Open」設定でお願い致します。

■同梱品

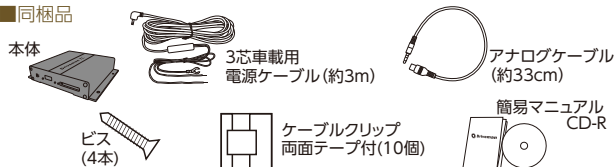

■オプション



Driveman TL 仕様

■機器仕様

外形寸法	W105mm×H107mm×D22mm
重量	約321g(カード、ケーブル等の付属品を除く)
動作電源電圧	DC12V/24V
消費電力	最大7.2W
動作温度範囲	-20℃～70℃
時刻補正	GPS(オプション)
カメラ接続数	最大4カメラ(前方用・後方用・右側用・左側用)

■価格

製品名	価格
ドライブレコーダー「Driveman TL」 付属品:本体、接続ケーブル、車載用電源ケーブル	¥49,800-(税別)
GPSアンテナ(オプション)	¥4,980-(税別)
SDカード 32GB	オープン
SDカード 64GB	オープン
SDカード 128GB	オープン
大型ステッカー (35cm×15cm)	オープン

■カメラ接続時の録画時間(参考値)

映像画質	解像度	フレームレート	32GB	64GB	128GB
SUPER (H)		30fps	約30時間25分	約61時間	約121時間55分
		15fps	約44時間50分	約89時間35分	約179時間15分
HIGH (M)	720×480	30fps	約37時間25分	約74時間55分	約149時間50分
		15fps	約55時間5分	約110時間10分	約220時間20分
STANDARD (L)		30fps	約56時間40分	約113時間20分	約226時間40分
		15fps	約83時間20分	約166時間40分	約333時間20分

お問い合わせ・お問い合わせは下記取扱店・販売店まで

■製造元

アサヒリサーチ株式会社 ドライブマン事業部
〒140-0001 東京都品川区北品川3-3-8 三徳ビル4階
<https://www.driveman.jp>

■総販売元

東海ルフト株式会社
〒441-1307 愛知県新城市富沢2丁目4番地8号
TEL 0536-29-9574 Mail info@tokai-luft.jp <https://tokai-luft.jp/>



運送業者様向け後方カメラレコーダー

後方を録画

既存の後方カメラを使用して録画! 新しくカメラを増設する必要はありません。



「安価で」「手軽に」後方ドライブレコーダー導入を実現

