

TL-1000P

ヘルメット装着型
バイク用ドライブレコーダー

2カメラ
同時録画

GPS内蔵 / 衝撃検知

前後 2 カメラ同時録画

最長約 **5** 時間

フロントカメラのみ録画

最長約 **10** 時間

画質

フロント 4K + リアカメラ 2K の高解像度録画

※本製品の 4K/2K とはアップコンバート技術を採用しています。

4 種類の
設定が可能

- ◇ 4K 27.5fps + 2K 30fps
- ◇ 2K 27.5fps + 2K 30fps
- ◇ 1080P 55fps + 1080P 60fps
- ◇ 1080P 27.5fps + 1080P 30fps

フロントカメラ



リアカメラ



フロントカメラ、リアカメラの画角
水平：116度、垂直：62度、対角：138度



TL-1000P

GPS 内蔵

GPS 内蔵

GPS によって時刻補正、位置情報、速度情報が記録されます。

防水 防塵

防塵 / 防水設計 (防水ケース不要)

IP65相当 (IP6X 防塵) / (IPX5防水)

再生

再生方法


- ① micro SDカードをPCのSDカードスロットに差し込み再生。
- ② USBケーブル (Type-C)を本体とPCにつないで再生。
- ③ 専用アプリでスマホで再生。




取付 方法

取付方法

可動ジョイントと三脚ねじブラケットを組み合わせます。

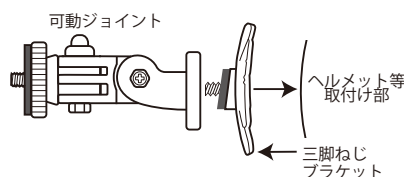

- ① 三脚ねじブラケットの両面テープでヘルメットに貼り付けます。
- ② 三脚ねじブラケットと可動ジョイントを取付ます。
- ③ 本体と可動ジョイントを取付けます。



衝撃 検知

衝撃を検知し録画映像を保護

衝撃感度設定 OFF / LOW / MED / HIGH

フレーム レート

目線 録画

ループ 録画

メモリー

オプション

録画 時間

全国の LED 信号機も消えずに録画

27.5fps がより信頼性の高い映像記録を実現します。



目線に合わせて撮影可能

振り向く方向が撮影されますので横方向から幅寄せしてくる車両も撮影出来ます。



ループ録画

1ファイルの長さを1分、2分、3分から設定できます。

micro SDカード 8GB ~ 128GB

※micro SD カードによってはご使用できない物もあります。(当社推奨 SD カード Class10 以上)

蓋付きUSBケーブル (約150cm)

モバイルバッテリーから電源供給して録画する事ができます。本体のゴム蓋を外し、蓋付き USB ケーブルを接続します。



録画時間

※使用環境 (暗い条件下での撮影は録画時間が伸びます)

フロントカメラ録画時間				
解像度 / フレームレート	16GB	32GB	64GB	128GB
4K / 27.5fps	約1時間	約2時間5分	約4時間25分	約8時間50分
2K / 27.5fps	約1時間	約2時間5分	約4時間25分	約8時間50分
1080P / 55fps	約1時間15分	約2時間30分	約5時間15分	約10時間30分
1080P / 27.5fps	約2時間5分	約4時間20分	約8時間55分	約17時間50分
フロントカメラ、リアカメラ録画時間				
解像度 / フレームレート	16GB	32GB		
4K 27.5fps + 2K 30fps	約45分	約1時間35分		
2K 27.5fps + 2K 30fps	約45分	約1時間35分		
1080P 55fps + 1080P 60fps	約50分	約1時間50分		
1080P 27.5fps + 1080P 30fps	約1時間15分	約2時間30分		
解像度 / フレームレート	64GB	128GB		
4K 27.5fps + 2K 30fps	約3時間20分	約6時間40分		
2K 27.5fps + 2K 30fps	約3時間20分	約6時間40分		
1080P 55fps + 1080P 60fps	約3時間45分	約7時間30分		
1080P 27.5fps + 1080P 30fps	約5時間20分	約10時間40分		

イメージセンサ	Starvis対応	映像出力 (再生方法)	アプリ (COMCAM) / パソコン (USB)	【梱包内容】 本体以外は、オプションでも買い求めいただけます。 (取扱説明書は除く)
バッテリー(5000mAh)	満充電時: 連続動作時間約5時間 ※初期設定時 充電時間: 約6時間30分	ダイナミックレンジ	HDR (27.5fps / 30fps のみ) ※1080P 55fps+1080P 60fps 設定は非対応	
レンズ(フロント、リア)	2.94mm F=2.0 固定焦点	録画確認用LEDライト	赤LED 点灯 / 点滅 (録画中)	本体 三脚ねじブラケット 可動ジョイント
画角 (フロント、リア)	水平: 116度、垂直: 62度、対角: 138度	防塵 / 防水	IP65相当 (IP6X 防塵) / (IPX5防水)	
ファイル形式	MP4 / TS	ホワイトバランス	オート	
ファイル間ギャップ	0.05秒以下	明るさ	オート	金属ワイヤー USBケーブル Type-C AC充電器 三脚穴プレート
ファイルの長さ	1分、2分、3分	マイク	内蔵	
メニュー設定	アプリ (COMCAM)	ブザー	通知音	
解像度 フレームレート ※4K と 2K はアップ コンバート技術を採用	4K 27.5fps + 2K 30fps	振動モーター	動作通知	ダイヤルロック テープ (4枚) 予備テープ micro SDカード
	2K 27.5fps + 2K 30fps	動作温度	-15~50℃	
	1080P 55fps + 1080P 60fps	保存温度	-20~65℃	
	1080P 27.5fps + 1080P 30fps	メモリー(Class10以上)	micro SD カード 8GB ~ 最大 128GB	
記録方式	エンドレス録画 (上書き方式)	本体サイズ	約 40×121×42mm	取扱説明書 ※同梱されている純正品を ご使用下さい。他の製品 を使つてのご使用は動作 保証いたしません。
フォーマット	あり	ブラケットサイズ	約 33×37×69mm	
GPS	内蔵 自動時刻補正・位置情報・速度情報記録	三脚ねじブラケット	約 11mm (円形部 63mm)	
Wi-Fi	ON / OFF	本体カラー	黒	
G センサー	3 軸衝撃センサー (衝撃検知、傾き検知)	本体重量	約172g	
音声録音	ON / OFF	仕様・外観は改良の為予告なく変更する場合がございます。		

販売元: 株式会社ローレルインテリジェントシステムズ

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-10 第2ローレルビル1F

TEL : 03-5510-3010 / FAX : 03-5510-3011